TEPE SYSTEMHALLEN

Sonderangebot

Halle Typ SD 10,00m - Satteldach

Dachneigung 6°

Breite	**10,00 m**
Länge	**21,00 m = 6 Felder á 3,50m**
Traufenhöhe	**3,50 m**
Firsthöhe	**4,00 m**

- Feuerverzinkte Stahlkonstruktion - bestehend aus: Fachwerkgitterbinder mit Stützen aus Profil IPE 200 mit Stahlplatten zum Aufdübeln auf Beton, incl. angeschweißten Laschen zur Aufnahme der Dachpfetten und Wandriegel sowie der Druckrohre und Windverbände
- Druckrohre zur Längsversteifung
- Windverbände mit Zubehör incl. Bolzenanker zur Bodenverankerung und sämtliches Befestigungsmaterial
- Imprägnierte Dach- und Wandpfetten
- beide Längsseiten geschlossen, ca. 3,50m hoch und 21,00m lang, incl. Wandpfetten und Verkleidungsmaterial
- 1 komplettes Giebelelement ca. 4,00m hoch und 10,00m breit, in feuerverzinkter Stahlrohrkonstruktion geschlossen incl. Verkleidungsmaterial sowie Giebelhölzer
- 1 komplettes Giebelelement, ca. 4,00m hoch und 10,00m breit in feuerverzinkter Stahlrohrkonstruktion mit großem Schiebetor - ca. 3,00m breit und 3,20m hoch, incl. Verkleidungsmaterial sowie Giebelhölzer
- Bedachung, Seiten- u. Giebelverkleidung aus hochwertigem Stahl-Trapezblech nach DIN 18807, güteüberwacht Farbe: AluZink (zinkblume) 185µm beschichtet andere Farbtöne gegen Aufpreis möglich
- incl. Befestigungsmaterial und Firstabdeckung

komplett lt. Liste € 30.050,-

Aktionspreis € 25.500,-

incl. prüffähiger Baustatik und Fundamentplänen

Mehrpreis auf Wunsch:

- 2 x 21,00 lfdm. außenliegende Zink-Regenrinne, NW 150, mit Zubehör, a lfdm. - € 29,00

€ 1.218,-

- Bedachung, Seiten- und Giebelverkleidung aus hochwertigem Stahl-Trapezblech, feuerverzinkt, lackiert und einseitig beschichtet, Farbe nach Wahl (siehe Farbkarte) incl. Befestigungsmaterial und Firstabdeckung (anstatt Stahl-Trapezblech Farbe AluZink (zinkblume))

€ 2.348,-

Fracht:

- anteilig (Entladungsfahrzeug bauseits)
  oder
- eigene Abholung

Montage:

a) als Bausatz zur Selbstmontage
b) Teilmontage, d.h. wir stellen 1-2 Fachmonteure, bauseits Hilfskräfte - Monteurstunde € 49,00, zuzüglich An- und Abfahrtszeit Fahrkilometer per Montagewagen € 0,50, Spesen (Auslösung) und Übernachtungskosten

Angebot gültig für Schneelastzone 2 und Windzone 2; Schneelast 85 kg/qm
Alle Preise ab Werk Buldern, ohne Montage + gesetzl. MwSt.

Halle Typ SD 10,00 m Breite und 21,00m Länge
Farbe AluZink

Entwurfszeichnung SD 10,00 m x 21,00 m

ausgelegt für Schneelastzone 2, Windzone 2; Schneelast 85kg/qm

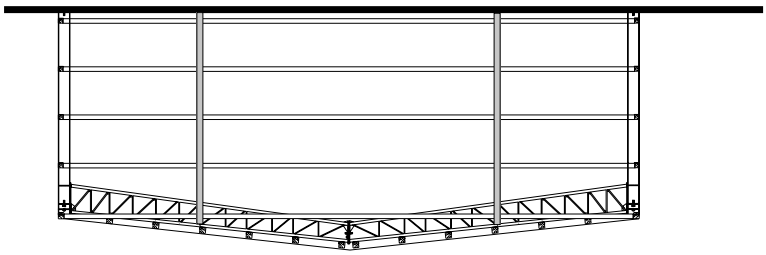

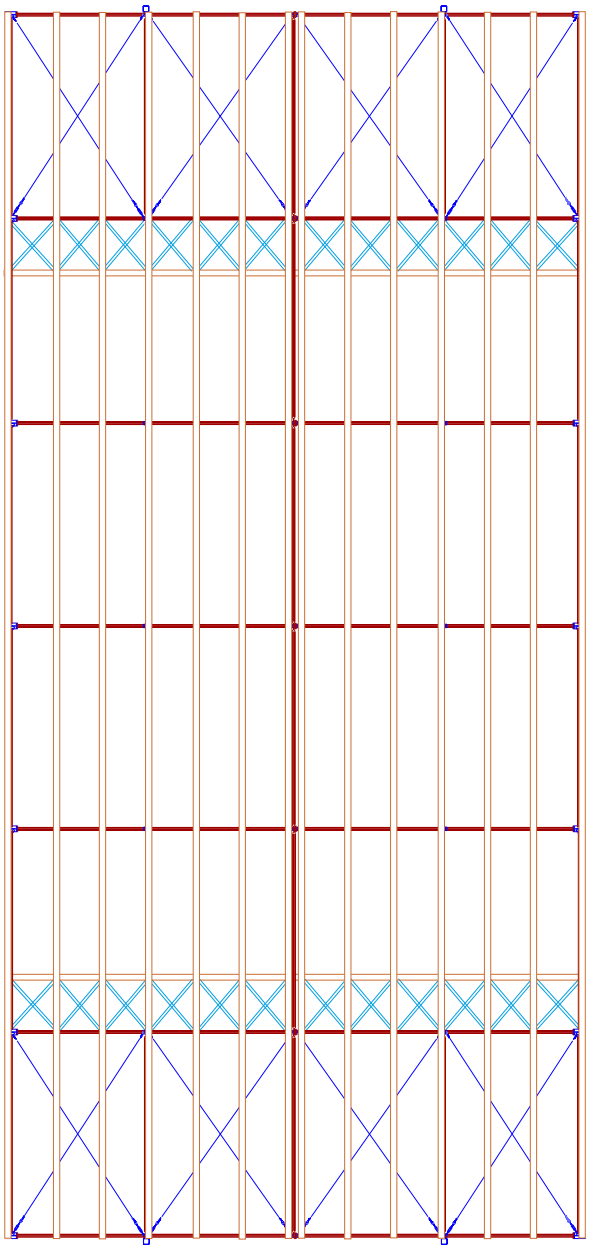

GRUNDRISS

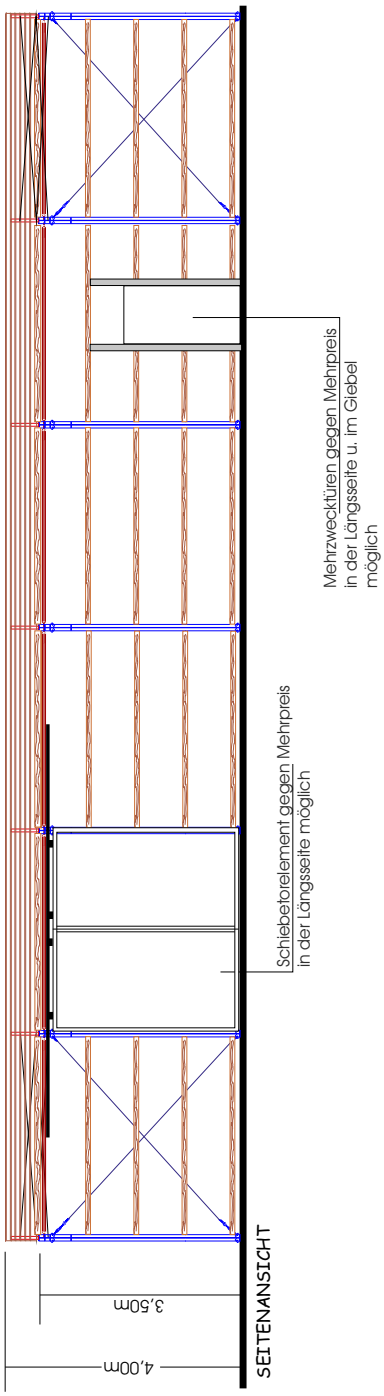

SEITENANSICHT

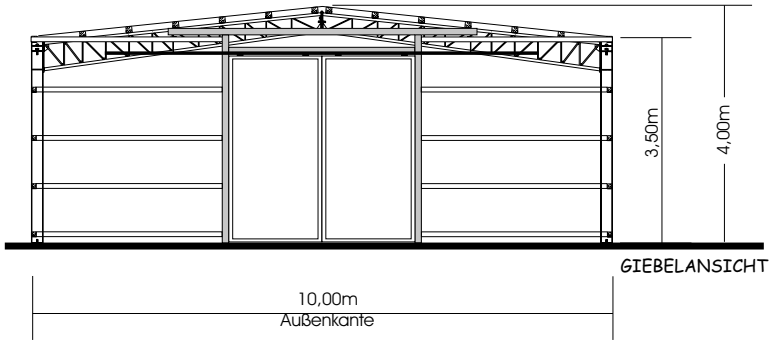

GIEBELANSICHT